

MW-G

STD. type heavy foil series

- ・ MW-G厚銅は環境に配慮した大電流配線板に適した銅箔です。
MW-G heavy copper foil comply with environment regulation is suitable for use in high current board design.
- ・ 低めの粗度はエッチングを容易にします。
Good etchability.
- ・ 安定した生産能力はお客様のご要望を満足します。
Our plant has stable capacity for MW-G to fulfill customer requirements.

用途/Application

- ・ 車載配線板
/Automotive board
- ・ 電源配線板
/Power supply unit
- ・ 太陽電池
/ Solar panel

構成/Composition



生産拠点/Production Site


- ・ 台湾 / Taiwan
- ・ マレーシア / Malaysia

代表的特性値/Representative data

	μm	Rz (μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)
MW-G	105	13.0	300	15	>3.0
	140	14.0	300	15	>3.0
	175	15.0	300	15	>3.0
	210	15.0	300	15	>3.0

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative data, not guarantee.

ラミ面/Laminate side

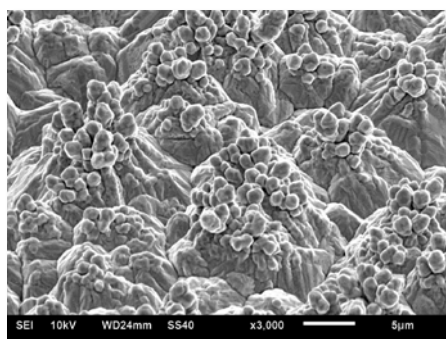

レジ面/ Resist side

